

Die NOCK Fisch-Enthäutungsmaschine Skinex SBS 416

Merkmale und Einsatzbereiche

Automatische Enthäutungsmaschine mit S-Technologie für Filets von Schollen und anderen Plattfischen. Enthäutet Filets der **Augenseite (Oberseite)** und Filets der **Blindseite (Unterseite)**. Entfernt gleichzeitig wahlweise die Flossensäume (auf beiden Seiten, nur auf einer Seite, oder aber auf keiner Seite).

- **Schnittbreite:** 230 mm
- **Hohe Kapazität** (28 m/min Bandgeschwindigkeit)
- Sehr einfache Demontage von Zufuhrband, Andruckvorrichtung und Messerhalter zur **schnellen und leichten Reinigung der Maschine**

Serienmäßige Ausstattung


- Zufuhrband
- **Enthäutungsvorrichtung mit sehr schnell wechselbarem Messer**, Transportwalze aus V4A-Edelstahl, ohne Umfangsnuten mit dynamischer Edelstahl-Reinigungswalze (S-Technologie)
- Hohe Messer-Standzeit
- Messerspalt stufenlos einstellbar
- Messerhalteraufhängung gefedert für perfekte Enthäutungs-Ergebnisse
- **2 Trimmwalzen zur Entfernung der Flossensäume** (einzeln zur Deaktivierung abdeckbar)
- Integrierte Wasserspritzvorrichtung für zuverlässigen Dauerbetrieb
- **Spezielle Andruckvorrichtung** für zuverlässige Enthäutung und beste Produktschonung
- **NOCK POWER PLATES®** für besonders reinigungsfreundliche Maschinenkonstruktion, große Robustheit und Servicefreundlichkeit
- **NOCK EASY-FLOW®** Sicherheitsabdeckhaube mit Gasdruckfedern für vorbildliche Arbeitssicherheit



Skinex SBS 416

Optionen

- Alle Bedienhebel wahlweise auf der rechten oder linken Maschinenseite
- Reinigungswagen / Aufbewahrungswagen

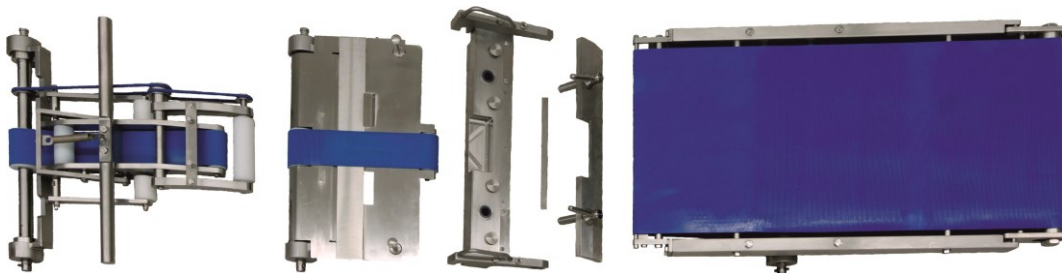

Skinex SBS 416, Maschinenkomponenten demontiert

Technische Daten Skinex SBS 416

Schnittbreite (mm) :	230
Schnittleistung (m/min) :	28
Max. Durchlasshöhe (mm) :	20
Messerspalt (mm) :	0 – 0,5 stufenlos
Auflegelänge auf Zufuhrband (mm) :	550
Maße gesamt B x H x T (mm) :	750 x 1060 x 1420
Gewicht (kg) :	280
Motorleistung (kW) :	1,5
Elektrischer Anschluss :	3 AC – 400 V – 50 Hz (Andere Spannungen auf Anfrage)
Wasseranschluss	G 1/2 Innengewinde
Wasserverbrauch (l/h) :	ca. 500
Druckluft	Nein

NOCK Maschinenbau GmbH

Industriestraße 14
77948 Friesenheim
GERMANY

Telefon: +49 (0) 7821 / 923898-0
Telefax: +49 (0) 7821 / 923898-18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
Internet: www.nock-gmbh.com