Nock®

Know-how in food processing!

Cortex CBF 496 HA

Die Fisch Enthäutungsmaschine mit innovativem Andruckband

NOCK Cortex CBF 496 HA

NOCK MULTI-DISC® Andruckband

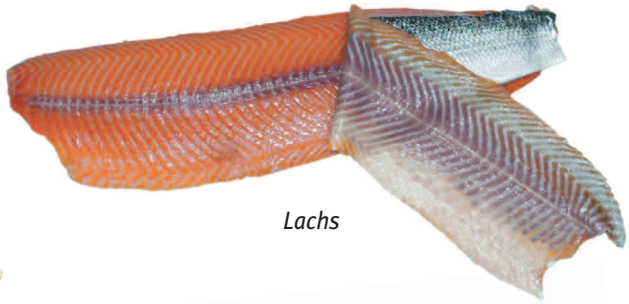

Lachs

Seelachs

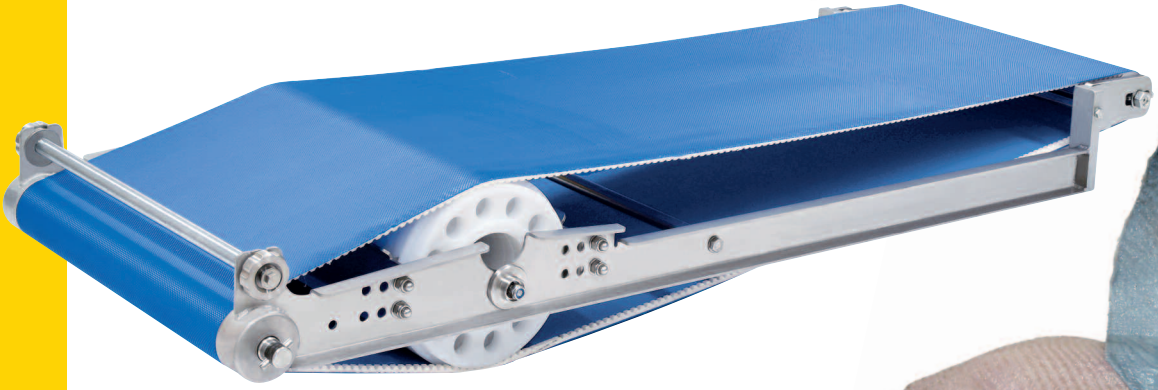

NOCK MULTI-DISC® Andruckband

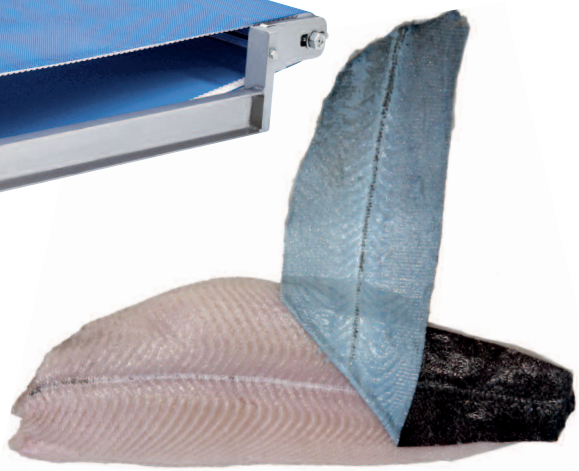

Schwarzer Heilbutt

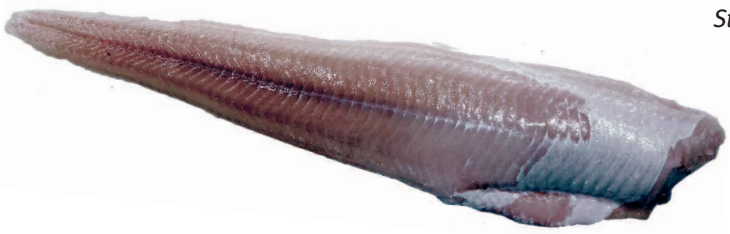

Steinbeißer

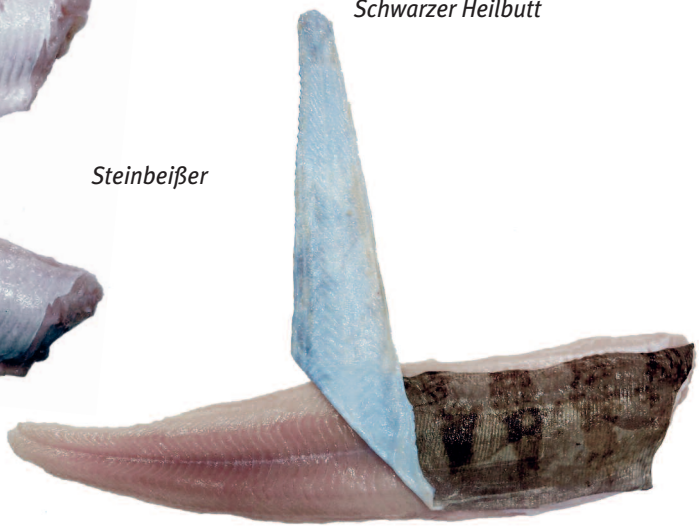

Cortex CBF 496 HA

Merkmale und Einsatzgebiete

Automatische Enthäutungsmaschine mit neuartigem, flexiblem NOCK MULTI-DISC® Andruckband und NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG zur besonders schonenden Enthäutung von Lachs Kopf voraus und Weißfischen, z.B. Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Steinbeißer, Heilbutt, Zander und anderen Weißfischarten. Vermeidet das V-förmige Aufspalten des Schwanzendes.

- **2 Enthäutungsarten:**
  - **Abziehen der Haut mit stumpfem Messer** (silver skinning)
  - **Enthäuten mit scharfem Messer** (stufenlos von dünn bis tief)
- **Schnittbreite:** 430 mm
- **Schnittleistung:** 29 m/min
- Beschickung: mit ASG
- nahezu horizontaler Durchlauf ohne starke Krümmung der Filets
- Filet-Durchlauf auch ohne Enthäutung möglich

Option:

- Hautabfuhrband
- Reinigungswagen / Aufbewahrungswagen

Serienmäßige Ausstattung

- Zufuhrband
- Abfuhrband
- **Neuartiges, flexibles NOCK MULTI-DISC® Andruckband zur besonders schonenden und zuverlässigen Enthäutung von Lachs Kopf voraus und Weißfischen ohne Beschädigung der Filet-Innenseite**
- **Spezielle Messerhalter-Technologie NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG** zum Enthäuten mit scharfem Messer, z.B. von Seelachs, Steinbeißer, Catfish
- Transportwalze aus V4A-Edelstahl, mit Umfangsnuten und Abstreiferkamm **(CF-Technologie)**
- Integrierte Wasserspritzvorrichtung für zuverlässigen Dauerbetrieb bei geringem Wasserverbrauch
- Messerspalt stufenlos einstellbar
- Zufuhrband und Abfuhrband; in Sekundenschnelle ohne Werkzeug herausnehmbar
- NOCK POWER PLATES® für besonders reinigungsfreundliche Maschinenkonstruktion, große Robustheit und Servicefreundlichkeit
- NOCK EASY-FLOW® Sicherheitsabdeckhaube
- Feststellbare Lenklaufrollen
- Edelstahl rostfrei
- Edelstahl-Lager

Technische Daten + Ausstattungen / Cortex CBF 496 HA

Schnittbreite	430 mm
Geschwindigkeit Zufuhrband	29 m/min
Messerspalt (stufenlos)	0 - 3 mm
Maximale Durchlasshöhe	70 mm
Enthäutungstechnologie	CF-Technologie mit Transportwalze mit Umfangsnuten und Abstreiferkamm
NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG	●
Andruckvorrichtung	NOCK MULTI-DISC® Andruckband
Enthäutung durch Abziehen mit stumpfem Messer („silver skinning“)	●
Enthäutung mit scharfem Messer	● ❶
Zufuhrband	●
Abfuhrband	●
Hautabfuhrband	○
Freie Auflegelänge auf Zufuhrband	400 mm
Maße gesamt B x H x T	750 x 1220 x 1820 mm
Gewicht	260 kg
Motorleistung	0,75 kW
Elektrischer Anschluss	3 AC - 400 V - 50 Hz ❷ IEC 60309 16 A 6h
Druckluftanschluss	5 ‹ p ‹ 10 bar
Druckluftbedarf	ca. 50 l/min (Umgebungsdruck)
Wasseranschluss	G 1/2 Innengewinde
Wasserverbrauch	ca. 200 l/h
NOCK POWER PLATES®	●
NOCK EASY FLOW® Sicherheitsabdeckhaube	●
Feststellbare Lenklaufrollen	●
Edelstahl rostfrei	●
Transportwalze aus V4A-Edelstahl	●
Edelstahl-Wälzlager	●

● **serienmäßig**
○ **optional**

❶ mit aktiviertem NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER® ASG
❷ andere Spannungen auf Anfrage

NOCK Maschinenbau GmbH
Industriestraße 14
77948 Friesenheim
GERMANY

Telefon +49 (0) 7821-92 38 98-0
Telefax +49 (0) 7821-92 38 98-18
E-Mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com